



A 2608 (M)

Borehoved

Borehovedet kan justeres 360° rundt om søjlen, samt med mulighed for hæve og sænke

Gearkasse

Skråtskærne tandhjul i gearkassen med skiftevis stål og fiberforstærkede tandhjul, sikrer meget kraftfuld udveksling. Støj og vedligehold af gearkasse er reduceret til et absolut minimum.

Spindel

Spindlen er monteret i højkvalitets kugle- og rullelejer, hvor nederste del af rullelejet er placeret så nær spindlen som muligt, for at sikre højeste nøjagtighed, præcision og stabilitet. Konstruktionen sikrer at spindel kan justeres indenfor meget små tolerancer. Spindlen er monteret med kontravægt ved hjælp af spændingsfjeder, som sikrer at tilbagetrækning af spindel kan justeres afhængigt af vægten på værktøjet. Som standard er indbygget funktion til hurtigt værktøjsskift.

Automatisk tilspænding (M)

Når den ønskede boreddybde er nået, vil spindlen automatisk returnere til udgangspunktet. Gearkassen er forsynet med automatisk sikring ved overbelastning, som afbryder hvis boretrykket bliver for højt - kan også aktiveres manuelt af operatøren

Arbejdsbord

Bordet er udført i støbejern af højeste kvalitet, komplet udstyret med T-spor og kølevandskanaler. Bordet er monteret på en solid bæream, som er i stand til at rotere 360° omkring søjlen. Nemt tilgængeligt håndtag er monteret for hurtig vertikal justering af arbejdsbord

Søjle

Søjlen er udført i stål, som sikrer optimal stivhed og præcision, med et minimum af afvigelse fra den fastsatte vinkel mellem spindel og bordet

Fod

Maskinen er udstyret med veldimensioneret plan fod

Sikkerhed

Alle sikkerhedskrav er nøje overholdt. Maskinen er udstyret med termisk sikkerhedskontakt og nødstop. Alle CE krav er overholdt

Optioner

Værktøjssække MK 3, Automatisk reversering (kun type M), komplet kølevæskeanordning, Håndbetjent reversering, Halogen maskinbelysning 24V, Tilslutningskabel 5m. Med CE-stik, Mikroswitch for spindelafskærmning, Fodbetjent afb. for start/stop, Bearbejdet fodplade, DRO for dybde stop, Gevindspindelnæse med låsemøtrik, Koordinatbord FB102, Fræsepatron ER MK 3; 6, 8, 10, 12, 16 mm, Borepatron, MK3 0-13 mm, Borepatron, MK3 3-16 mm, Specialfarve



A2608BM


A2608M



Tekniske data - A 2608 (M)

| | |
|---|--|
| Bore kapacitet | Ø 25 mm |
| Bore dybde | 135 mm |
| Gevindskæringskapacitet (stål, støbejern) | M 16 / M 20 |
| Spindelkonus | MK 3 |
| Motor (50 Hz) | 0,65 kW / 0,9 kW |
| Motor (60 Hz) | 0,80 kW / 1,1 kW |
| Spindel hastighed (50 Hz) | 105-210-350-445-700-890-1450-2900 |
| Spindel hastighed (60 Hz) | 130-260-420-840-535-1070-1745-3480 |
| Tilspændingshastighed (mm/tommer) | 0,10 / 0,004 - 0,15 / 0,006 - 0,30 / 0,012 |
| Borddimensioner | 500 x 400 mm |
| Vægt A 2608 / A 2608 M | 180 / 200 kg |
| Vægt A 2608 B / A 2608 BM | 130 / 150 kg |

Afskærmning af spindel er standard indenfor CE-området

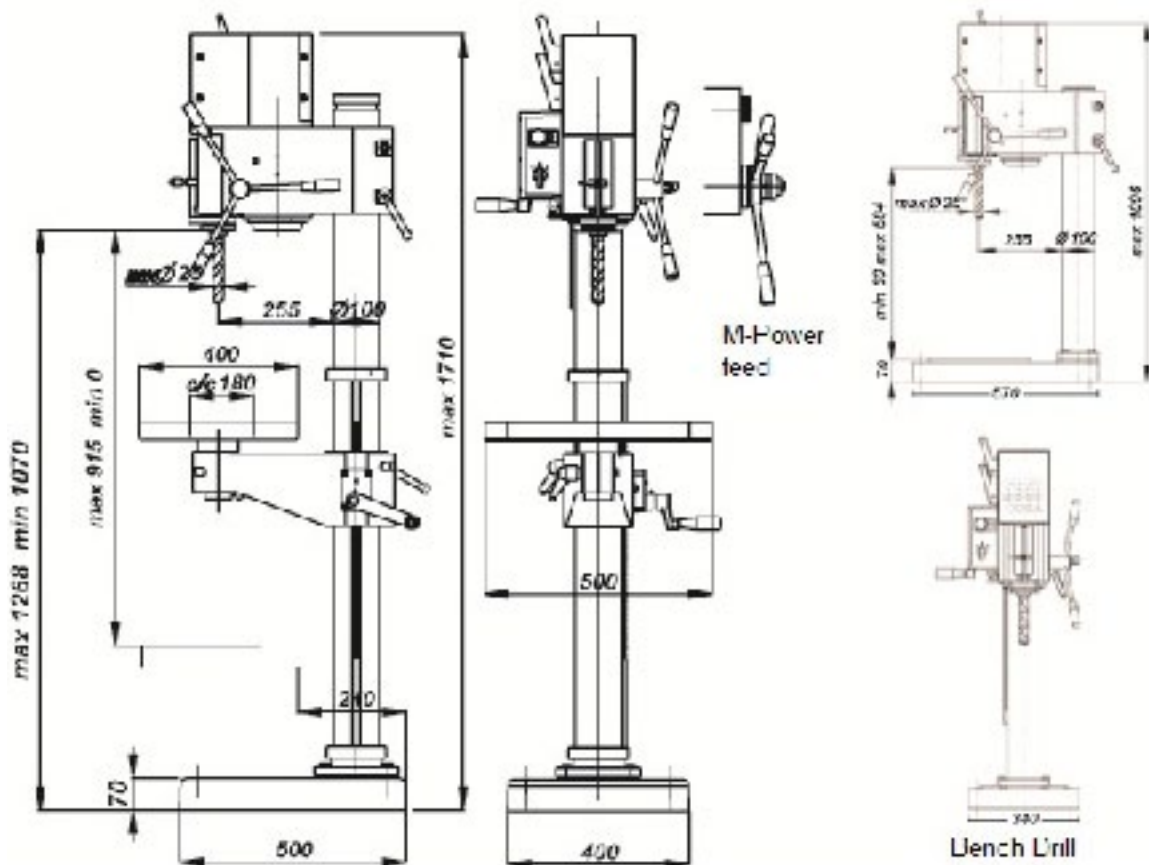

KAPEMA A/S

7700 Thisted, Danmark
tel +45 9618 8700, fax +45 9618 8709
Email: Info@kapema.dk
Hjemmeside: www.kapema.dk

