

Plade valser type R & IR

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016



IR 12x1,2



Svingbar
topvalse



R & IR rundemaskiner er en række af moderne og solide maskiner til pladevalsning af emner op til 2 mm pladetykkelse. Gavle i støbejern. Type R er manuelle maskiner og type IR er motoriserede. Type IR er med mobil fodpedal for frem- og tilbagekørsel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. Alle maskiner er konstrueret med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Standard med 3 falser til valsning af trådprofiler. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser og digital udlæsning.

Artikel nr.	Type	Arbejds- længde	Plade- tykkelse	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Motor
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kw
14720	R 10x0,8	1050	0,8	46	1400	700	1120	160	-
14721	R 10x1,0	1050	1	56	1400	700	1120	185	-
14722	R 10x1,5	1050	1,5	68	1930	700	1160	280	-
14723	R 10x2,0	1050	2	75	1930	700	1160	300	-
14724	R 12x1,2	1270	1,2	68	2150	700	1160	310	-
14725	R 12x1,5	1270	1,5	75	2150	700	1160	330	-
14726	R 15x1,0	1550	1	68	2430	700	1160	350	-
14727	R 15x1,2	1550	1,2	75	2430	700	1160	365	-
14728	R 20x1,0	2020	1	75	2930	700	1160	525	-
14730	IR 10x0,8	1050	0,8	46	1400	700	1120	210	0,75
14731	IR 10x1,0	1050	1	56	1400	700	1120	240	0,75
14732	IR 10x1,5	1050	1,5	68	1930	700	1160	340	1,5
14733	IR 10x2,0	1050	2	75	1930	700	1160	385	1,5
14734	IR 12x1,2	1270	1,2	68	2150	700	1160	375	1,5
14735	IR 12x1,5	1270	1,5	75	2150	700	1160	400	1,5
14736	IR 15x1,0	1550	1	68	2430	700	1160	400	1,5
14737	IR 15x1,2	1550	1,2	75	2430	700	1160	430	1,5
14739	IR 20x1,0	2020	1	75	2930	700	1160	590	1,5

Plade valser type RS & RM

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU

☆☆☆



RS 12x2,5



RM 12x2,5

RS & RM rundemaskiner er en række af moderne og solide maskiner til pladevalsning og konusvalsning af emner op til 3 mm pladetykkelse. Gavle i støbejern. Type RS er manuelle maskiner og type RM er motoriserede. Type RM er med mobil fodpedal for frem- og tilbagekørsel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. Alle maskiner er konstrueret med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Standard med 3 falser til valsning af trådprofiler. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, digital udlæsning og motoriseret justering af bagvalsen.

Artikel nr.	Type	Arbejds-længde	Plade-tykkelse	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Motor
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kw
14741	RS 10x3,0	1050	3	90	2080	700	1250	410	-
14742	RS 12x2,5	1270	2,5	90	2300	700	1250	450	-
14743	RS 15x2,0	1550	2	90	2580	700	1250	560	-
14744	RS 20x1,5	2020	1,5	95	3080	700	1250	650	-
14746	RM 10x3,0	1050	3	90	2080	700	1250	410	1,1
14747	RM 12x2,5	1270	2,5	90	2300	700	1250	450	1,1
14748	RM 15x2,0	1550	2	90	2580	700	1250	560	1,5
14749	RM 20x1,5	2020	1,5	95	3080	700	1250	650	1,5

Plade valser type IRM

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU

★ ★ ★



IRM 20x3,0



IRM rundemaskinerne er motoriserede maskiner med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Ideel for pladeemner op til 5 mm. Gavle i støbejern. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Standard med 3 falser til valsning af trådprofiler og konusvalsning. Betjening via mobil fodpedal for frem- og tilbagekørsel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning ifølge de nyeste CE-direktiver. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, digital udlæsning og motoriseret justering af bagvalse.

Artikel nr.	Type	Arbejds- længde	Plade- tykkelse	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Motor
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kw
14755	IRM 10x4,0	1050	4	110	2200	750	1000	990	2,2
14756	IRM 10x5,0	1050	5	130	2200	750	1000	1200	2,2
14757	IRM 12x4,0	1270	4	120	2470	750	1000	1115	2,2
14758	IRM 12x5,0	1270	5	140	2470	750	1000	1350	2,2
14759	IRM 15x3,0	1550	3	110	2700	750	1000	1200	2,2
14760	IRM 15x4,0	1550	4	140	2700	750	1000	1420	2,2
14761	IRM 20x2,0	2050	2	110	3200	750	1000	1380	2,2
14762	IRM 20x3,0	2050	3	130	3200	750	1000	1500	2,2
14763	IRM 20x4,0	2050	4	140	3200	750	1000	1650	2,2
14764	IRM 25x2,5	2550	2,5	140	3700	750	1000	1850	2,2

Plade valser MRM-S

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★ ★ ★



MRM-S 25x6,0

MRM-S rundemaskinerne er motoriserede maskiner med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Ideel for pladeemner op til 10 mm. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Standard med motoriseret forbukning med bagvalsen og konusvalsning. Mulighed for konisk valsning. Over og undervalse er begge drevne. Manuel klappleje. Betjening via mobil kontrol panel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, digital udlæsning og motoriseret justering af undervalsen. Også mulighed for forlængede valser.



Mulighed for
valsning af
profiler



Udsvingbar
topvalse

Plade valser MRM-S

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
☆☆☆




Artikel nr.	Type	Arbejds-længde	Plade-tykkelse	Valse Ø	Motor	Motor bagvalse	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mm	mm	mm	Kw	Kw	mm	mm	mm	kg
14770	MRM-S 10x7,0	1050	7	130	2,2	1,1	2750	650	1020	1200
14771	MRM-S 10x8,0	1050	8	150	3	1,1	2750	680	1040	1450
14772	MRM-S 10x9,0	1050	9	170	3	1,1	2850	720	1050	1600
14773	MRM-S 10x10	1050	10	190	4	1,5	3200	950	1300	2450
14774	MRM-S 15x6,0	1550	6	130	2,2	1,1	3250	650	1020	1400
14775	MRM-S 15x7,0	1550	7	150	3	1,1	3250	680	1040	1650
14776	MRM-S 15x8,0	1550	8	170	3	1,1	3350	720	1050	1850
14777	MRM-S 15x9,0	1550	9	190	4	1,5	3700	950	1300	2750
14778	MRM-S 20x4,0	2050	4	130	2,2	1,1	3750	650	1020	1600
14779	MRM-S 20x5,0	2050	5	150	3	1,1	3750	680	1040	1885
14780	MRM-S 20x6,0	2050	6	170	4	1,1	3850	720	1050	2100
14781	MRM-S 20x7,0	2050	7	190	4	1,5	4200	950	1300	3100
14782	MRM-S 20x9,0	2050	9	220	5,5	2,2	4200	1150	1400	4700
14783	MRM-S 25x4,0	2550	4	150	3	1,1	4250	650	1020	2150
14784	MRM-S 25x5,0	2550	5	180	4	1,5	4350	950	1300	3050
14785	MRM-S 25x6,0	2550	6	190	4	1,5	4700	950	1300	3400
14786	MRM-S 25x7,0	2550	7	220	5,5	2,2	4700	1150	1400	5000
14787	MRM-S 30x3,0	3050	3	160	4	1,1	4850	720	1050	2650
14788	MRM-S 30x4,0	3050	4	190	4	1,5	5200	950	1300	3750
14789	MRM-S 30x5,0	3050	5	200	4	1,5	5200	950	1300	4000
14790	MRM-S 30x6,0	3050	6	220	5,5	2,2	5200	1150	1400	6000

Plade valser RM

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

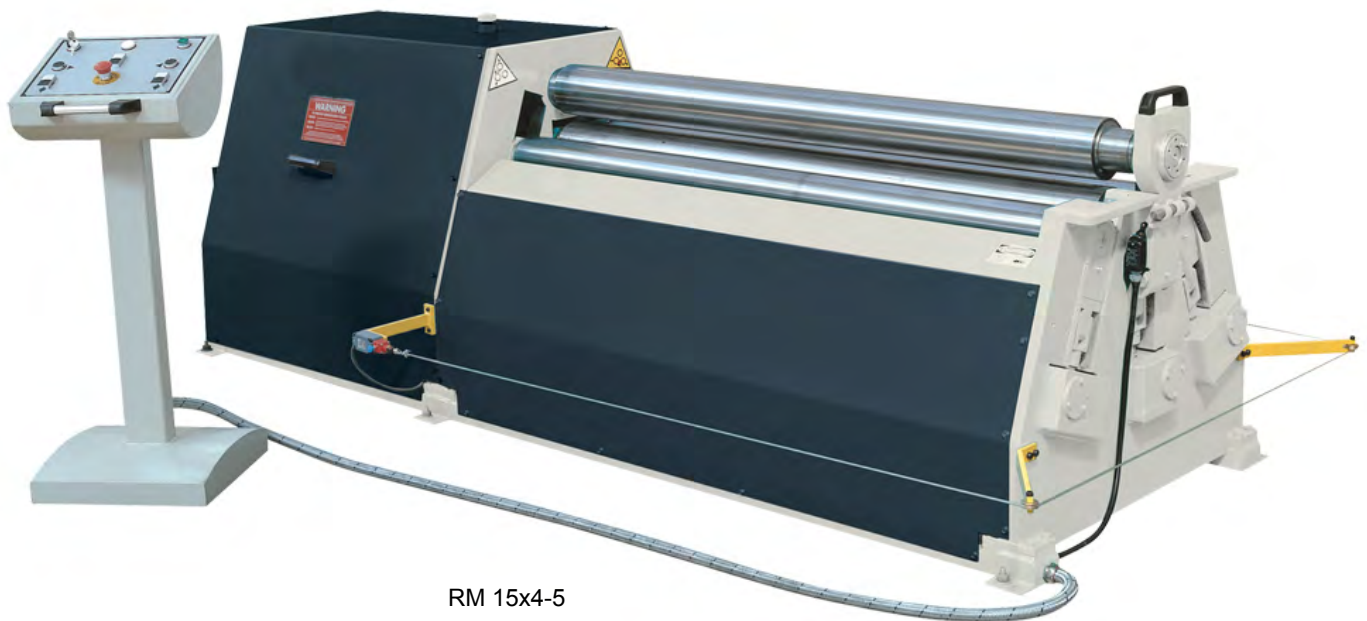

RM 15x4-5

RM rundemaskinerne er motoriserede mekaniske 4-valsedede maskiner med forbuk og konusvalsning. Justering af valser med individuelle skrue-spindler. Overbelastningsbeskyttelse. Topvalse er motoriseret, de andre er medfølgende. Manuel klappleje. Mulighed for både cirkulære og varierede radius valsninger. Betjening via mobil kontrolpanel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning ifølge de nyeste CE-direktiver.

Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, slebne valser og digital udlæsning.

Artikel Nr.	Type	Arbejds-længde	Plade-tykkelse	Valse Ø	Motor	3 X Motor	Hastig-hed.	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mm	mm	mm	kw	Kw	m/min.	mm	mm	mm	kg
15650	RM 10x5/6	1050	5-6	130	2,2	3x0,75	5	2500	900	850	1300
15652	RM 15x4/5	1550	4-5	130	2,2	3x0,75	5	3000	900	850	1550
15654	RM 20x3/4	2050	3-4	130	2,2	3x0,75	5	3500	900	850	1900

Plade valser type 4R HMS

Kapema A/S


Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★ ★ ★



4R HMS 15x10/12

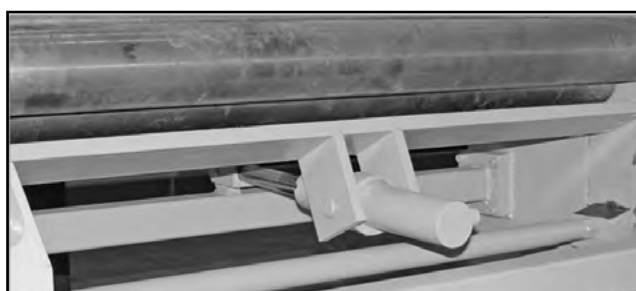

Hydraulisk betjent
topvalse

4R HMS rundemaskinerne er hydrauliske 4-valsede maskiner med forbuk og konusvalsning. Ideel for pladeemner op til 10 mm pladetykkelse. Mulighed for konisk valsning. Justering af valser med individuelle lineære hydrauliske cylindre. Overbelastningsbeskyttelse. Transmission via hydraulikmotor og planet gear. Mulighed for både cirkulære og varierede radius valsninger. Betjening via mobil kontrolpanel. Hydraulisk klapleje. 3-akset digital udlæsning er standard. Induktionshærdede valser. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning ifølge de nyeste CE-direktiver.

Kan som ekstra udstyr leveres med NC styring, støttevalser og dobbelt hastighed.

Plade valser type 4R HMS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Artikel Nr.	Type	Arbejds- længde	Plade- tykkelse	Valse Ø	Motor	Hastighed	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mm	mm	mm	kw	m/min.	mm	mm	mm	kg
15670	4R HMS 06x3/3,5	650	3 / 3,5	80/80	1,1+0,75	5	1950	950	960	950
15671	4R HMS 10x2/2,5	1050	2 / 2,5	80/80	1,1+0,75	5	2350	950	960	1150
15672	4R HMS 12x1,5/2	1270	1,5 / 2	80/80	1,1+0,75	5	2570	950	960	1250
15673	4R HMS 12x2/3	1270	2 / 3	100/90	1,1+0,75	6,5	2570	950	960	1350
15674	4R HMS 12x4/5	1270	4 / 5	130/130	1,5+0,75	5	3020	1150	1110	2150
15675	4R HMS 12x5/7	1270	5 / 7	150/130	2,2+1,1	6	3020	1150	1110	2155
15676	4R HMS 12x7,5/10	1270	7,5 / 10	180/150	3,0+1,1	5	3070	1350	1290	2700
15677	4R HMS 12x10/12	1270	10 / 12	200/180	4,0+1,5	6	3070	1350	1290	3000
15678	4R HMS 15x1/1,5	1550	1 / 1,5	80/80	1,1+0,75	5	2850	950	960	1350
15679	4R HMS 15x1,5/2	1550	1,5 / 2	100/90	1,1+0,75	6,5	2850	950	960	1500
15680	4R HMS 15x3,5/4,5	1550	3,5 / 4,5	130/130	1,5+0,75	5	3300	1150	1110	2250
15681	4R HMS 15x4,5/6,5	1550	4,5 / 6,5	150/130	2,2+1,1	6	3300	1150	1110	2370
15682	4R HMS 15x7/9	1550	7 / 9	180/150	3,0+1,1	5	3350	1350	1290	2900
15683	4R HMS 15x9/11	1550	9 / 11	200/180	4,0+1,5	6	3350	1350	1290	3250
15684	4R HMS 15x10/12	1550	10 / 12	220/180	5,5+1,5	5	3500	1500	1370	4250
15685	4R HMS 15x12/15	1550	12 / 15	250/200	7,5+1,5	5	3500	1500	1370	4650
15686	4R HMS 20x3/4	2050	3 / 4	130/130	1,5+0,75	5	3800	1150	1110	2450
15687	4R HMS 20x4/6	2050	4 / 6	150/130	2,2+1,1	6	3800	1150	1110	2800
15688	4R HMS 20x6/8	2050	6 / 8	180/150	3,0+1,1	5	3850	1350	1290	3300
15689	4R HMS 20x8/10	2050	8 / 10	200/180	4,0+1,5	6	3850	1350	1290	3750
15690	4R HMS 20x9/11	2050	9 / 11	220/180	5,5+1,5	5	4000	1500	1370	4800
15691	4R HMS 20x10/12	2050	10 / 12	250/200	7,5+1,5	5	4000	1500	1370	5350
15692	4R HMS 25x3/4	2550	3 / 4	150/130	2,2+1,1	6	4300	1150	1110	3230
15693	4R HMS 25x4/6	2550	4 / 6	180/150	3,0+1,1	5	4350	1350	1290	3700
15694	4R HMS 25x6/8	2550	6 / 8	200/180	4,0+1,5	6	4350	1350	1290	4250
15695	4R HMS 25x7/9	2550	7 / 9	220/180	5,5+1,5	5	4500	1500	1370	5400
15696	4R HMS 25x8/10	2550	8 / 10	250/200	7,5+1,5	5	4500	1500	1370	6100
15697	4R HMS 31x3/4	3100	3 / 4	180/150	3,0+1,1	5	4850	1350	1290	4100
15698	4R HMS 31x4/6	3100	4 / 6	200/180	4,0+1,5	6	4850	1350	1290	4750
15699	4R HMS 31x6/8	3100	6 / 8	220/180	5,5+1,5	5	5000	1500	1370	6000
15700	4R HMS 31x7/9	3100	7 / 9	250/200	7,5+1,5	5	5000	1500	1370	6800
15701	4R HMS 31x10/12	3100	10/12	275/220	11	1,5 / 5	5400	1600	1800	10500
15702	4R HMS 31x12/15	3100	12/15	300/250	11	1,5 / 5	5400	1800	1950	11500
15703	4R HMS 41x4/6	4100	4/6	250/200	7,5+1,5	5	6000	1500	1370	8500
15704	4R HMS 41x6/8	4100	6/8	275/220	11	1,5 / 5	6400	1600	1800	12000
15705	4R HMS 41x8/10	4100	8/10	300/250	11	1,5 / 5	6400	1800	1950	13500