

Profiljernssakse type HKM

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016



HKM 60




HKM 40

Profiljernssakse type HKM er kraftige maskiner opbygget i en konstruktion med en cylinder. Type HKM 40 er med 4 arbejdsstationer og type HKM 45 & 60 med 5 arbejdsstationer.

Lokkestationen er designet til at give mulighed for mangeartede lokkeapplikationer. Værktøj for specielle applikationer kan leveres på forespørgsel. Store kraftige oplægningsborde med føringer er en del af det omfattende standardtilbehør.

Saksen er udstyret med en enkel, men yderst robust tilholder, for justering efter pladetykkelse. Alle modeller er udstyret med central smøring, som er med til at give minimalt behov for vedligeholdelse.

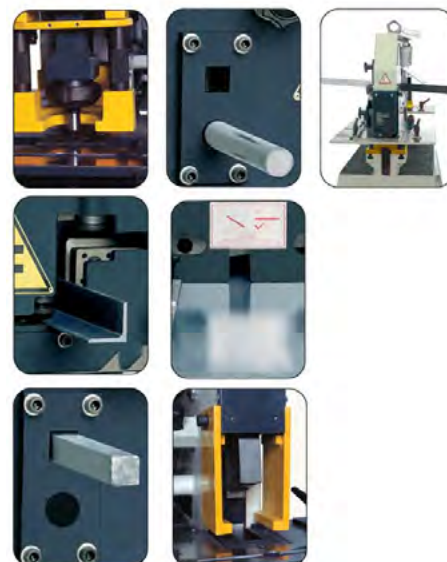

Tekniske data		HKM 40	HKM 45	HKM 60
Artikel nr		14825	14826	14827
Lokning				
Trykkraft	ton	40	45	60
Kapacitet	mm	Ø 20x15	Ø 22x15	Ø 28x15
Udlæg	mm	175	175	220
Slaglængde	mm	50	50	55
Vekslinger 20mm		X 20	X 20	X 25
Klipning stangjern				
Rundjern / Firkantjern	mm	30 / 25	30 / 25	40 / 35
Klipning vinkeljern				
90° Snit	mm	80x80x8	100x100x10	120x120x12
45° Snit	mm	50x6	70x6	80x8
Klipning				
Fladjern max tykkelse	mm	200x13	200x15	200x20
Fladjern max bredde	mm	300x6	300x12	300x15
Blad længde	mm	356	316	317
Renskæring vinkelflange	mm	80x10	80x10	80x10
Udklinkning				
Tykkelse	mm	-	8	10
Bredde	mm	-	35	42
Dybde	mm	-	75	100
Motor	Kw	3	4	4
Vægt	kg	580	1180	1440

Profiljernssakse type HKM

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016



HKM 175



HKM 85

Profiljernssakse type HKM er kraftige maskiner opbygget i en konstruktion med 2 cylindre.

Disse universalmaskiner leveres standard med kraftige oplægningsborde ved lokke- klippe og udklinkerstationerne.

Alle fem stationer er med let justerbare tilholdere. Alle maskiner er standard med omfattende sikkerhedsudstyr på alle stationer.

For anvendelse af to operatører, aktiveres hydrauliksystemet af to afskærmede fodpedaler.

Maskinerne bevæger sig nøjagtigt i meget små trin, og kan derfor standses i enhver position, for at give en sikker og nøjagtig værktøjsindstilling.

Værktøj for specielle applikationer kan leveres på forespørgsel. Alle modeller er udstyret med central smøring, som er med til at give minimalt behov for vedligeholdelse.

Tekniske data		HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
Artikel nr		14830	14831	14832	14833	14834
Lokning						
Trykkraft	ton	55	65	85	115	175
Kapacitet	mm	Ø 20x20	Ø 26x20	Ø 33x20	Ø 34x26	Ø 40x32
Udlæg	mm	255	305	355	355	625
Slaglængde	mm	60	55	80	80	80
Vekslinger 20mm		X 25	X 25	X 25	X 25	X 22
Klipning stangjern						
Rundjern / Firkantjern	mm	40 / 40	45 / 45	50 / 50	55 / 50	65 / 55
Klipning vinkeljern						
90° Snit	mm	120x120x12	120x120x12	150x150x15	150x150x16	200x200x20
45° Snit	mm	70x10	70x10	80x8	80x10	80x10
Klipning						
Fladjern max tykkelse	mm	200x20	300x20	380x20	380x25	380x30
Fladjern max bredde	mm	300x15	375x15	480x15	600x15	600x20
Blad længde	mm	317	380	482	610	610
Renskæring vinkelflange	mm	80x15	100x15	120x15	120x15	120x15
Udklinkning						
Tykkelse	mm	10	10	13	13	16
Bredde	mm	45	45	52	60	60
Dybde	mm	90	90	100	100	100
Motor	Kw	5,5	5,5	7,5	11	11
Vægt	kg	1520	1600	2315	2920	6000