

Fiberlaser type BLE-PRO

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023



Baykals BLE-PRO fiberlaser, er en utrolig kompakt maskine, der kan installeres på et langt mindre areal end de nuværende maskintyper.

Denne maskine har meget lave omkostninger til service og vedligehold samt drift, og er en rigtig god investering for kunder som skærer i tynde materialer op til 30 mm.

Med høj kvalitet og præcise snit, samt hurtige skærehastigheder bliver maskinen den perfekte løsning for brugeren.

Features for BLE-PRO:

- Præcis og nem behandling af både store og små formater
- Høj hastighed og høj præcision via servosystem
- Fiberoptisk lasersystem
- Enkel brugerflade og skære-database
- Motoriseret skiftebord
- Let tilgængelig telediagnosticerings funktioner
- Høj hastighed i tyndpladeskæring
- Lave driftsomkostninger og lavt energiforbrug
- Let forarbejdning af kobber, titanium og messing
- Lav kølekapacitet pga. fiberoptik (ingen spejle)
- Perfekt strålekvalitet og langsigtet stabilitet
- Lang skærelinse-levetid, takket være beskyttende vinduer
- Lantek nesting software med maksimal ydeevne
- 2D CAD design
- 3D CAD design (option)
- CNC styring - flytbar




Fiberlaser type BLE-PRO

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023

- BLE-PRO bruger laser-skærehoved fra Precitec, hvilket er et af de mest brugte fabrikater i branchen.
- Der er en konstant skærehøjde til pladen, pga. en højdesensor.
- Laserhovedet er med et "hurtig-skift" cassette system.
- Der er ligeledes et anti-kollisions udstyr på laser-hovedet, så hvis man skulle være uheldig at få en påkørsel, vil laseren stoppe øjeblikkeligt og afbryde strålen.
- Via CNC-styringen kan man programmere en automatisk "dysrensning" samt kalibrering af dysen.
- Emne-transportør til mindre emner som vil falde igennem bordet (option).
- Autofokus - Proven Lasermatic® afstandssensor
- IPG og Nlight generatorer alt efter behov

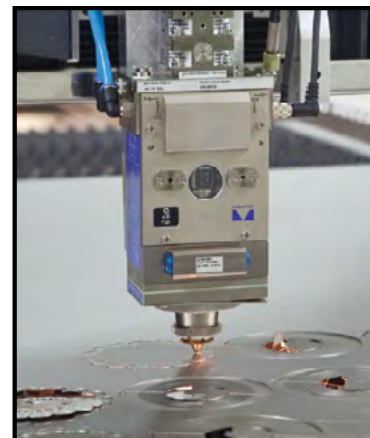

		BLE-PRO 1530
Laserstyrke	W	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000
Dimensioner arbejdsemne	mm	1524 x 3048
X-akse (tandstangssystem)	mm	3000
Y-akse (tandstangssystem)	mm	1500
Z-akse (kuglespindel)	mm	150
Ilfgang (X og Y akse)	m/min.	110
Vektorhastighed	m/min.	145
Acceleration		1,2 G
Positioneringsnøjagtighed	mm	± 0,08
Gentagelsesnøjagtighed	mm	± 0,03
Tilspænding	m/min.	op til 50 m/min. afhængig af materiale og tykkelse
Linsetyper		150 mm fokuslængde
Skifteborde		motoriseret - automatisk
Max. vægt på bord	kg	1000 pr. bord
Skæretykkelse (afhængig af laserstyrke)	mm	0-30 (sort stål) 0-20 (rustfri) 0-15 (aluminium)
CNC styring		Beckhoff CNC 19" TFT-Windows 7
Nesting software		LANTEK Expert Cut
Automatisk dysrensning og kalibrering		Standard