


EMC slibe- & afgratemaskiner type FLEXY M1350

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2018

Made in
EU
★★★

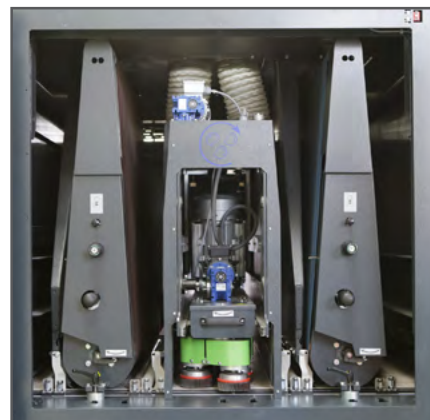

Rulleenhed Ø250 / Tangential
børstesystem, Planetarisk system /
Elektronisk slibesæt

EMC slibe- og afgratemaskine type FLEXY M1350 er en kompakt og alsidig maskine, ideel til afgratning, rundning af kanter samt overfladeslibning på alle typer materialer. Den høje dynamik gør den fleksibel og pålidelig med lang levetid. Maskinen har fast bord og har en enorm stærk strukturel opbygning og er særdeles velegnet til emner fra laserskæring, plasmaskæring samt oxygenskæring.


Med en arbejdsbredde på 1350 mm og et fast bord på 900 mm kan denne maskine både stå alene men også med lethed stilles på linje med andre maskiner.

Maskinen kan anvendes til både tørre og våde processer.

Standard:

- Fast bord med gummibånd der er motoriseret med trinløs hastighed
- Elektroniske fotoceller til kontrol af slibebånd
- Indvendige uafhængige motorer til hver enkelt enhed
- Pneumatikstyring samt automatisk trykregulering med luft-/vandfilter
- Styring kan kobles til netværk
- Fjerndiagnosticering via netværk
- Kapacitet max. 100 programmer
- Touch skærm 10" - grafisk visning af alle enheder
- Lys indvendigt og udvendigt på maskinen

Tangentialbørster med hurtigskift-anordning

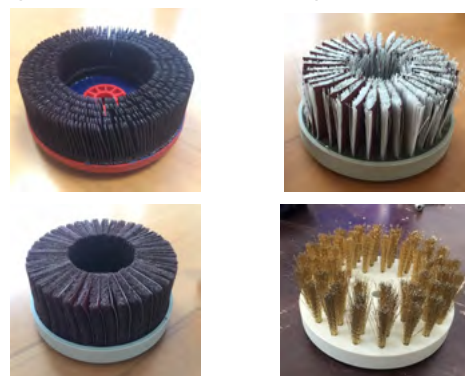

Type	En- heder	Arbejds- bredde	Bånd- dimension	Tykkelse	Kapacitet	Børstediam.	L x B x H	Vægt
		mm	mm	min-max mm	mm ³ /h (25)	mm Ø	mm	kg
FLEXY M1350	2	1350	2620	0,5:160	5660	200	2060x2165x2200	2600
FLEXY M1350	3	1350	2620	0,5:160	8490	200	2060x2625x2200	3200

EMC slibe- & afgratemaskiner type FLEXY M1350

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2018

Ekstraudstyr:


- Indvendige roterende børster placeret på linie, forskudt på 2 rækker eller planetarisk
- Arbejdsbord, magnetisk
- Vakuumsystem indvendigt til maskinen
- Industry 4.0 færdigpakke
- Børste til rengøring af sider
- Børste til rengøring af gummibånd
- Dobbelt ekstern børsteenhed
- Magnetbånd
- Rullebord forlængelse
- Specialbelysning
- Båndventilation
- Turbo ventilation
- Maskinversion venstre eller højre
- Automatisk thermoregulator (positioner)
- Specialbygget maskine med fjernbetjening, statistikvisning og virtuel assistance






Indvendig ventilation



Planetarisk enhed

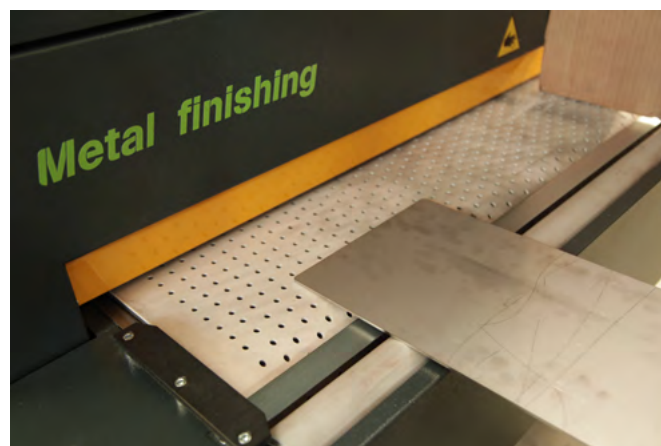

					
	1/ 2/ 3 gruppe	2/ 3 gruppe	2/ 3 gruppe	2/ 3 gruppe	2/ 3 gruppe
	Valsegruppe (R)	Børstegruppe indv. (B)	Diskgruppe indv. (h)	Diskgruppe indv. (H)	Planetarisk gruppe indv. (Q)
Dimensioner	2620/1370 (Ø250)	Ø250	6 x Ø200	12 x Ø160	15 x Ø120
Effekt	11 kW	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Hastighed	18 m/s	16 m/s	14 m/s	14 m/s	13 m/s