


Semi-automatisk båndsav type H

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

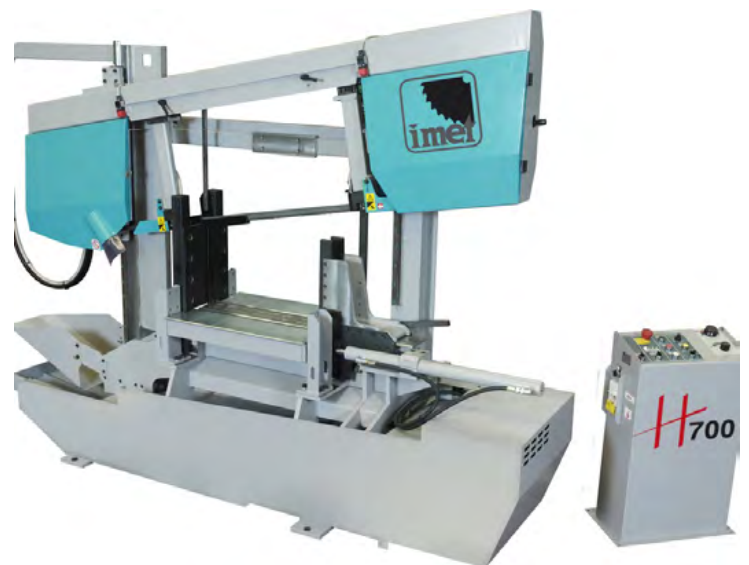

Semi-automatisk hydraulisk dobbeltsøjle båndsav.

H601 smigskæring med variabel vinkel op til 60° til venstre, med manuel forskydning af savbuen.

H700, H800, H820 og H1200 er udelukkende til lige snit. Specielt velegnet til at skære profiler, rør, bjælker og massiv.

Forskellige features for semi-automatisk båndsav type H:

- Savbuen er opsvejst af hulprofiler.
- Savbuens op/ned bevægelse reguleres ved hjælp af 2 kuglespindler og lineære føringer.
- Klingestyr med hårdmetalplatter og styrede lejer.
- Klingestyrene styres af skruestikken.
- Variabel båndhastighed via frekvensomformer.
- Manuel spænding af båndsavklinge med sensor for kontrol af båndspænding.
- Saven stopper automatisk ved sprængt klinge eller for lav båndspænding.
- Automatisk kontrol af start og slut snit samt regulering af nedadgående bevægelse samt styrken via kontrolpanelet.
- Savbuen har en hældning på 5° (10° for H700) så ved savning af firkantprofiler starter man med bagerste øverste hjørne og slutter med nederste forreste hjørne uden vibrationer og fastlåsnings.
- Motoriseret spånborste.

Semi-automatisk båndsav type H

Kapema A/S


Best
Quality

Katalog 2017

Standard- og ekstraudstyr for semi-automatiske båndsave type H:



Smøresanlæg



Bred mobil spånbakke



Båndhjul H 601




Flytbar kontrolpanel



Klingespænding KTECH via elektro-mekanisk system, CNC-styret



Rulleborde, fås også motoriseret og i vertikal version



Klingestyr

Art. nr.	Type	Egnet materiale	Snitvinkel	Skærekapacitet 90° rund/firkant/rekt.	Skærekapacitet 90° rekt. m. bundtskæring	Klingestørrelse	Motor klinge	Klinge-hastighed	Dimension BxLxH	Højde arb.bord	Vægt
				mm	mm	mm	kW	m/min.	mm	mm	kg
31650	H 601	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	V: 0-45-60°	510/480/610x450	600x250 max. 150x50 min.	5320x34x1,1	3	15 + 100	1500x2850x2170	820	1700
31651	H 700	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	90°	520/450/680x400	500x400	5870x34x1,1	3	15 + 100	1100x3300x2500	840	1900
31652	H 800	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	90°	680/640/820x610	800x350	7260x41x1,3	5,5	15 + 100	1550x3600x2700	800	3100
31653	H 820	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	90°	810/740/810x740	-	7575x41x1,3	4	15 + 100	1100x3375x3100	890	2300
31654	H 1200	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	90°	680/640/1200x600	1000x350	8140x54x1,6	7,5	15 + 90	1450x4000x2750	855	940