


First bearbejdningscenter type MCV 300

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

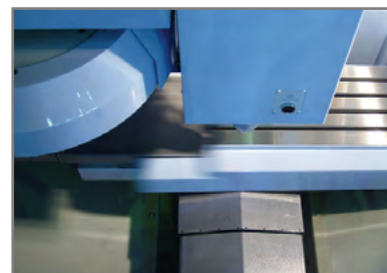

First bearbejdningscenter type MCV 300 er konstrueret så det kan opfylde de fleste krav til fræsning. Stativet er vibrationsfrit og med hærkede og slebne boksvanger på 3 akser, vil maskinen kunne yde maksimum stabilitet under alle former for bearbejdning. Stålet som er brugt er certificeret af typen Mechanite støbejern. Maskinens konstruktion har alle de rigtige egenskaber både mekanisk samt den termiske stabilitet.

Standardudstyr:

- Fanuc styring Oi-MD med 8,4" LCD skærm
- Værktøjsveksler af "paraply-typen" - 10stk. værktøjspladser
- Helt lukket afskærmning med frontdør
- Kølevandssystem med ekstra dyser indvendigt i maskinen til spånskylning
- Automatisk centralsmøring
- Spåntransportør af spiral-typen
- 8.000 omdr./min. på spindlen
- Elektroniske håndhjul (Fanuc)
- Luft i spindel til rengøring v/værktøjsskifte
- Arbejdsbelysning
- Værktøj
- Manualer
- Nivelleringsbolte samt maskinsko.
- CE-godkendt

Optioner:

- Værktøjsveksler af typen paraply, med 16 pladser
- Værktøjsveksler af ARM typen, med 24 pladser
- Spåntransportør af bæltetypen
- 10.000 omdr./min. på spindlen
- Netværkskort med Dataserver 256MB
- Indvendig køling gennem spindlen 20bar

| Tekniske data | | MCV 300 |
|------------------|----------|-------------|
| Artikel nr. | | 17670 |
| X-akse | mm | 610 |
| Y-akse | mm | 305 |
| Z-akse | mm | 460 |
| Spindel til bord | mm | 70-530 |
| Bord dimensioner | mm | 700x308 |
| T-spor | | 4 / 16x63,5 |
| Bordkapacitet | kg | 350 |
| Ilgang X-akse | m/min | 20 |
| Ilgang Y-akse | m/min | 20 |
| Ilgang Z-akse | m/min | 18 |
| Værktøjsveksler | Stk | 10 |
| Spindelkonus | | BT 40 |
| Omdrejninger | Omdr/min | 8000 |
| Motor | kW | 5,5 - 7,5 |
| Vægt | kg | 2500 |