

# Fræsemaskine type TM

Kapema A/S

Best  
Price

Katalog 2018


Standard med 3-akset digital udlæsning, pneumatisk værktøjsantræk og motoriseret X, Y og Z-akse

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding af X,Y og Z-aksen
- Kølevæskeanlæg indbygget
- 3-akset digital udlæsning
- Centralsmøring
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning af bordplan og spindel med afbryder



TM 240

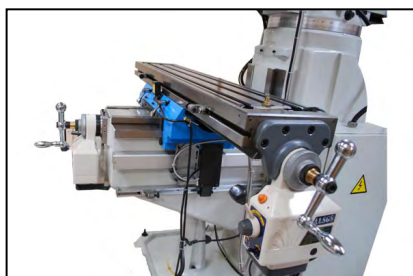

Tekniske data		TM240V	TM270V	TM300V
Artikel nr		17730	17735	17740
Motor	kw	2,2	3,75	3,75
Fræsehoved		Venstre/Højre: 90° Frem/Tilbage: 45°	Venstre/Højre: 90° Frem/Tilbage: 45°	Venstre/Højre: 90° Frem/Tilbage: 45°
Spindelkonus		NT 40	NT 40	NT 40
Spindelhast.		Var. 68-3600 o/min	70-3600 o/min	70-3600 o/min
Antal tilspænd.		3 hast. 0,04; 0,08 & 0,15	3 hast. 0,04; 0,08 & 0,15	3 hast. 0,04; 0,08 & 0,15
Pinolvandring		mm 127	mm 127	mm 127
Bordplan		mm 1244x230	mm 1371x254	mm 1500x305
Bordvandring X-Y-Z		mm 840x305x405	mm 860x420x400	mm 930x380x380
Vægt		1100	1600	1750