

# Style CNC fræsemaskiner - Teach In

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2019



BT2000

Style CNC fræsemaskiner byder på hurtigere programmeringstider og hurtigere skift mellem emnerne - maskinerne er ganske enkelt uovertrufne i deres klasse og giver optimal fleksibilitet til at håndtere en bred vifte af produkter.

Stativet består af tungt støbejern. X-aksen er understøttet med føringer. Y- og Z-akserne er understøttet med kraftige box-vanger. Føringerne er induktionshærdede og slebne. Vangerne er belagte med Turcite-B. Hovedspindlen er forsynet med FAG højpræcisionslejer og er standard velegnet til at køre 8.000 omdr./min., uden brug af køling. X-, Y- og Z-akserne er forsynet med NSK kuglespindler som sikrer højest mulige nøjagtighed.

Maskinen er udstyret med et automatisk centralsmøringssystem. Servomotorer, frekvensomformere, styring og alle elektriske komponenter bliver installeret i Holland ved STYLE High Tech. Her vil alle komponenter blive kontrolleret ved hjælp af et yderst omfattende kvalitetstjek.

Style service sikrer en korrekt og professionel levering. Der er samtidig telefonisk helpdesk til rådighed, hvor det er muligt at blive rådgivet omkring softwaren.

Maskinen er velegnet til enkeltstyks og mindre serier. Kendskab til programmering er ikke nødvendig på grund af den meget brugervenlige software. Det er muligt at lære at arbejde med maskinen på blot 1-2 dage.

Maskinen opfylder CE standarder og vil blive leveret med engelske samt danske manualer.



# Style CNC fræsemaskiner - Teach In

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2019

## Ekstraudstyr



BT600

- Vertikal værktøjsveksler 16/24-pos.
- Lukket udførelse inkl. spåntransportør
- 8000 omdr./min
- 7,5 kW motor
- Indvendig køling
- Udvendig højtrykspumpe
- Amp. Meter
- Omdr. potentiometer
- 1. års ekstra garanti
- Ekstra software




BT1000

- Vertikal værktøjsveksler 20/24-pos.
- Lukket udførelse inkl. spåntransportør
- 8000 omdr./min
- 11 kW motor
- Indvendig køling
- Udvendig højtrykspumpe
- Amp. Meter
- Omdr. potentiometer
- 1. års ekstra garanti
- Ekstra software



BT1500 / BT1500E

- Vertikal værktøjsveksler 24-pos.
- Lukket udførelse inkl. spåntransportør
- 8000/10.000/12.000 omdr./min
- 11/15 kW motor
- Indvendig køling
- Udvendig højtrykspumpe
- Amp. Meter
- Omdr. potentiometer
- 1. års ekstra garanti
- Ekstra software

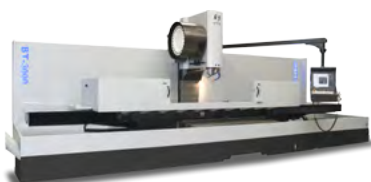

BT2000 / BT3000

- Vertikal værktøjsveksler 24-pos. BT40 / BT50
- Lukket udførelse inkl. spåntransportør
- 8000/10.000 omdr./min
- 15/18,5/22/37 kW motor
- Indvendig køling
- Udvendig højtrykspumpe
- Amp. Meter
- Omdr. potentiometer
- 1. års ekstra garanti
- Ekstra software
- BT50 Spindel
- ZF gearkasse

Tekniske data		Style BT600	Style BT1000	Style BT1500/1500E	Style BT2000 / 3000
Artikel nr		18870	18872	18874 / 18876	18878 / 18880
X akse	mm	660	1060	1500	2000 / 3000
Y akse	mm	410	560	650	800
Z akse	mm	500	600	600	700
Spindel til bord	mm	125-735	110 - 710	150-850	150-850
Bordstørrelse	mm	360x880	465x1240	500x1810 / 610x1810	600x2150 / 800x3200
T-spor	mm	3x18	4x18	5x18	5x18 / 5x22
Bordkapacitet	kg	400	1000	1300 / 800	2000 / 2500
Spindelkonus		BT40	BT40	BT40	BT40 / BT50
Omdrejninger	o/min.	6000	6000	6000	6000
Motor	kw	5,5	7,5	7,5	11
Vægt	kg	2500	4300	4800 / 4300	8500 / 11700
Dimensioner	mm	2200x1700x2500	2600x2100x2600	3100x2300x2500	3500x3000x2900 7400x2900x2900