

Hydrauliske svingsnit sakse type HGL

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★★★



HGL 3100x6

CybTouch 6

HGL er en solid opsvejest konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastnings beskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænsere.

Standard udstyr:

- CybTouch 6 kontrolenhed
- Knive lavet af sejt og slidstærk stållegering
- Øverste kniv har 2 skær - nederste har 4 skær
- 750mm baganslag med kuglespindler med 0,1mm præcision
 - Digital snittæller
- Fodpedal for enkelt og fortsat slag
- Vinkelanslag 1000mm med mm-skala
 - T-spor og vippestop
- Bordforlængere 1000mm
 - Bord med kugleruller
 - Nødstop
 - Snitliniebelysning
- "Se igennem" finger afskærmning.

Ekstra udstyr:


- Motoriseret knivspalte justering med digital udlæsning
 - Pneumatisk pladefang til tynde plader
 - Bagstop længere end standard
- T-spor i oplæggerarme med mm-skala og vippestop
 - Længere vinkelanslag og oplæggerarme
 - Vinkelmåler
 - Kunststofbelagte pladenedholdere
- 1000mm af fingerbeskyttelsesgitter opsvingbar med sikkerheds switch
 - Sikkerhedsgitter på bagsiden

Hydrauliske svingsnit sakse type HGL


Kapema A/S

Best
Quality


Katalog 2016




Pneumatisk
pladefang
type A




Pneumatisk
pladefang
type B



Pneumatisk
pladefang
type B med kugler



Pneumatisk
pladefang
type Universal

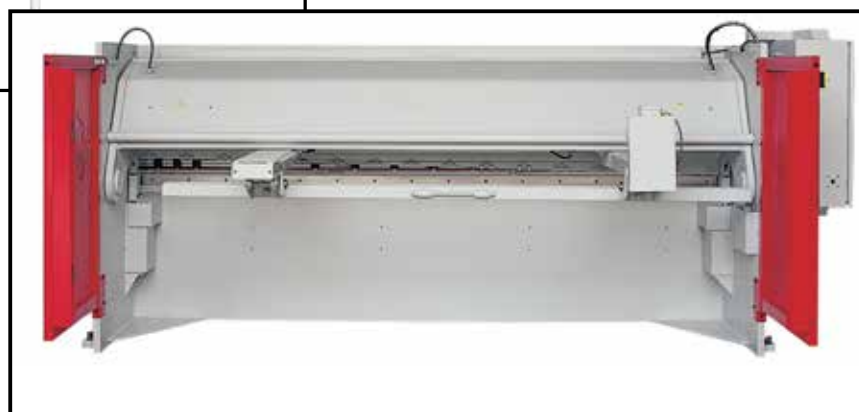

Art. nr.	Type	Plade- tykkelse	Klippe- længde	Klippe- vinkel	Motor	Plade- tilhold	Snit	Olie- tank	Plade- anslag	Motor plade- anslag	LXBXH	Vægt
		mm	mm	°	kW	antal	pr/min	L	mm	kw	mm	kg
23001	HGL 2100x6	6	2060	1,6	11	13	26	160	750	0,37	2690x2400x1570	3850
23003	HGL 2100x8	8	2060	1,8	15	13	18	160	750	0,37	2735x2400x1570	4600
23000	HGL 2600x6	6	2560	1,6	11	15	24	160	750	0,37	3190x2400x1570	4700
23002	HGL 3100x6	6	3060	1,6	11	17	20	160	750	0,37	3690x2400x1570	5500
23004	HGL 3100x8	8	3060	1,8	15	17	13	160	750	0,37	3735x2400x1650	6450
23006	HGL 3700x6	6	3660	1,2	11	20	18	160	750	0,37	4395x2400x1650	7300
23008	HGL 4100x6	6	4060	1,2	11	23	12	160	750	0,37	4735x2400x1750	9400

Hydrauliske svingsnit sakse type MGH

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★★★



MGH 3100x10

CybTouch 6

MGH er en solid opsvejest konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastnings beskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser. MGH er som standard med 250mm udlæg i gavle.

Standard udstyr:

- CybTouch 6 kontrolenhed
- Knive lavet af sejt og slidstærk stållegering
- Øverste kniv har 2 skær - nederste har 4 skær
- 1000mm baganslag med kuglespindler med 0,1mm præcision
 - Digital snittæller
- Fodpedal for enkelt og fortsat slag
- Vinkelanslag 1000mm med mm-skala
 - T-spor og vippestop
- Bordforlængere 1000mm
 - Bord med kugleruller
 - Nødstop
 - Snitliniebelysning
- "Se igennem" finger afskærmning.

Ekstra udstyr:

- Motoriseret knivspalte justering med digital udlæsning
 - Pneumatisk pladefang til tynde plader
 - Bagstop længere end standard
- T-spor i oplæggerarme med mm-skala og vippestop
 - Længere vinkelanslag og oplæggerarme
 - Timetæller
 - Vinkelmåler
- Kunststofbelagte pladenedholdere
- 1000mm af fingerbeskyttelsesgitter opsvingbar med sikkerheds switch
 - Gap dybere end standard
 - Sikkerhedsgitter på bagsiden

Hydrauliske svingsnit sakse type MGH

Kapema A/S



Best
Quality

Katalog 2016


Made in
EU
★★★



MGH 3100x10



Pneumatisk pladefang
type A

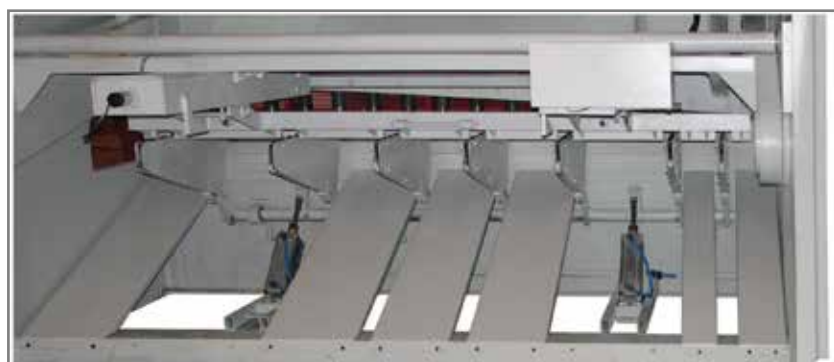

Pneumatisk pladefang type D

Art. nr.	Type	Plade-tykkelse	Klippe-længde	Klippe-vinkel	Motor	Plade-tilhold	Snit	Olie-tank	Plade-anslag	Motor plade-anslag	LXBXH	Vægt
		mm	mm	°	kW	antal	pr/min	L	mm	kw	mm	kg
23050	MGH 3100x6	6	3060	1,5	11	17	18	170	1000	0,37	3770x3100x1825	7000
23052	MGH 3100x10	10	3060	2,0	22	17	12	170	1000	0,37	3850x3275x1850	9200
23054	MGH 3100x13	13	3060	2,4	30	17	12	220	1000	0,37	3880x3485x2060	11500
23056	MGH 3100x16	16	3060	2,7	30	17	7	220	1000	0,37	3840x3550x2230	15500
23058	MGH 3100x20	20	3060	3,0	37	18	7	280	1000	0,37	3900x3540x2440	19600
23060	MGH 4100x10	10	4060	2,0	22	23	10	170	1000	0,37	4800x3375x1910	13000
23062	MGH 4100x13	13	4060	2,2	30	23	8	220	1000	0,37	4830x3375x2160	16100

Hydrauliske guillotine sakse type HNC

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★★★



HNC 3100x20



Servo drevet bagstop



Automatisk sving-op, for længere klip

HNC er en solid opsvejst konstruktion der giver nøjagtige klip. HNC er udstyret med variabel knivvinkel, samt digital kontrolboks til justering af maskinfunktioner. HNC er ydermere med hurtig knivspalte regulering, kuglespindler på baganslag og tilbagetræknings funktion på baganslaget. HNC er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HNC er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastnings beskyttelse, fin justering af knivblade og snitlængdebegrænsere. HNC er med 350mm udlæg i gavle.

Standard udstyr:

- Cybelec DNC 60 kontrolenhed
- Knive lavet af sejt og slidstærk stållegering
- Øverste kniv har 2 skær - nederste har 4 skær
- 1000mm baganslag med kuglespindler med 0,1mm præcision
- Digital kontrol for bagstop positionering og knivvinkel regulering
 - Svingbar arm for kontrolboks
 - Digital slagttæller
- Fodpedal for enkelt og fortsat slag
- Vinkelanslag 1000mm med mm-skala
 - T-spor og vippestop
- Bordforlængere 1000mm
 - Bord med kugleruller
 - Nødstop
 - Snitliniebelysning
- Se igennem finger afskærmning.

Ekstra udstyr:

- Siemens OP7 S7-200
- Servo drevet bagstop bevægelse
- Automatisk sving-op for at klippe længere plader end bagstop kan gå ud
 - Pneumatisk pladefang for tynde plader
 - Anti-twist system
- Front og bag rullebane og stakkesystem
 - Olie køle eller varme udstyr
 - Størrer udlæg end standard
- Vinkelanslag og oplæggerarm længere end standard
 - T-spor, skala og vippestop i bordforlængere
 - Vinkelmåler
- 1000mm oplukkelig finger beskyttelses gitter med switch
 - Kunststofbelagte pladenedholdere
 - Bagsidebeskyttelse

Hydrauliske guillotine sakse type HNC

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2016

Made in
EU
★ ★ ★



Cybelec DNC 60



Siemens OP7 S7-200



Art. nr.	Type	Plade-tykkelse	Klippe-længde	Klippe-vinkel	Motor	Plade-tilhold	Snit	Olie-tank	Plade-anslag	Motor plade-anslag	LXBXH	Vægt
		mm	mm	°	kW	antal	pr/min	L	mm	kw	mm	kg
23100	HNC 3100x6	6	3070	0,5-1,5	11	16	20-32	240	1000	0,37	3880x3190x2100	7800
23102	HNC 3100x10	10	3070	0,5-2,0	22	15	12-18	360	1000	0,37	3910x3300x2200	11000
23104	HNC 3100x13	13	3070	0,5-2,5	30	15	9-14	360	1000	0,37	3950x3385x2300	13000
23106	HNC 3100x16	16	3070	0,5-3,0	30	15	8-14	400	1000	0,55	3970x3380x2480	16500
23108	HNC 3100x20	20	3070	0,5-3,0	37	16	6-10	400	1000	0,55	4010x3620x2700	21000
23110	HNC 3100x25	25	3070	0,5-3,5	45	15	4-6	600	1000	0,55	3990x3605x3220	23000
23112	HNC 4100x6	6	4070	0,5-1,5	11	21	16-25	360	1000	0,55	4890x3450x2250	12000
23114	HNC 4100x10	10	4070	0,5-2,0	22	21	9-14	360	1000	0,55	4930x3380x2360	15000
23116	HNC 4100x13	13	4070	0,5-2,5	30	21	7-14	40	1000	0,55	4950x3645x2630	18000
23118	HNC 4100x16	16	4070	0,5-3,0	30	21	7-12	400	1000	0,55	4970x3630x2800	23500
23120	HNC 4100x20	20	4070	0,5-3,0	37	21	6-9	400	1000	0,55	5000x3630x2900	26000
23122	HNC 6100x6	6	6070	0,5-2,0	18,5	30	12-18	360	1000	0,55	6890x4130x2690	22000
23124	HNC 6100x10	10	6070	0,5-2,0	22	30	6-10	400	1000	0,55	6910x4125x2750	30000
23126	HNC 6100x13	13	6070	0,5-2,5	30	30	6-10	400	1000	0,75	6950x4200x3090	38000
23128	HNC 6100x16	16	6070	0,5-3,0	37	30	5-9	400	1000	0,75	6970x4420x3250	43000
23130	HNC 6100x20	20	6070	1,0-3,0	37	30	5-9	600	1000	0,75	6990x4280x3330	48000