

Hydr. svingsnitsaks type HGL Compact

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023



Cybtouch 8

HGL er en solid opsvejst konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænsere.

Standard udstyr:

- CybTouch 8 kontrolenhed
- Knive lavet af sejt og slidstærk stållegering
- Øverste kniv har 2 skær - nederste har 4 skær
- 750mm baganslag med kuglespindler med 0,1mm præcision
 - Digital snittæller
- Fodpedal for enkelt og fortsat slag
- Vinkelanslag 1000mm med mm-skala
 - T-spør og vippestop
- Bordforlængere 1000mm
 - Bord med kugleruller
 - Nødstop
- Snitliniebelysning
- Gennemsigtig fingerafskærmning.

Ekstra udstyr:


- Motoriseret knivspalte justering med digital udlæsning
 - Pneumatisk pladefang til tynde plader
 - Bagstop længere end standard
- T-spør i oplæggerarme med mm-skala og vippestop
 - Længere vinkelanslag og oplæggerarme
 - Vinkelmåler
- Kunststofbelagte pladenedholdere
- 1000mm af fingerbeskyttelsesgitter opsvingbar med sikkerheds switch
 - Sikkerhedsgitter på bagsiden

Hydr. svingsnitsaks type HGL Compact

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023

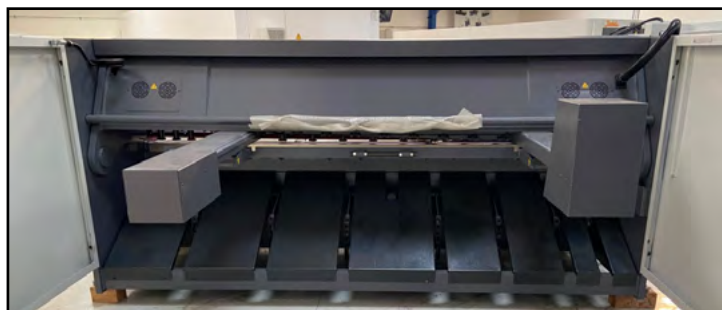


Pneumatisk pladefang type A



Pneumatisk pladefang type Universal



Opsvingbar fingerbeskyttelse

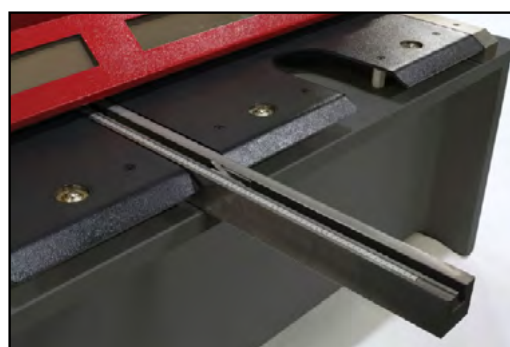

Frontarm



Vinkelanslag

Art. nr.	Type	Plade-tykkelse	Klippe-længde	Klippe-vinkel	Motor	Plade-tilhold	Snit	Olie-tank	Plade-anslag	Motor plade-anslag	LxBxH	Vægt
		mm	mm	°	kW	antal	pr/min	L	mm	kw	mm	kg
23001	HGL 2100x6	6	2060	1,6	11	13	26	160	750	0,37	2690x2400x1570	3900
23000	HGL 2600x6	6	2560	1,6	11	15	24	160	750	0,37	3190x2400x1570	4700
23002	HGL 3100x6	6	3060	1,6	11	17	20	160	750	0,37	3690x2400x1570	5500
23004	HGL 3100x8	8	3060	1,8	15	17	13	160	750	0,37	3735x2400x1650	6450
23008	HGL 4100x6	6	4060	1,2	11	23	12	160	750	0,37	4735x2400x1750	9400