


Drejebænk type GH 1440B

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2022

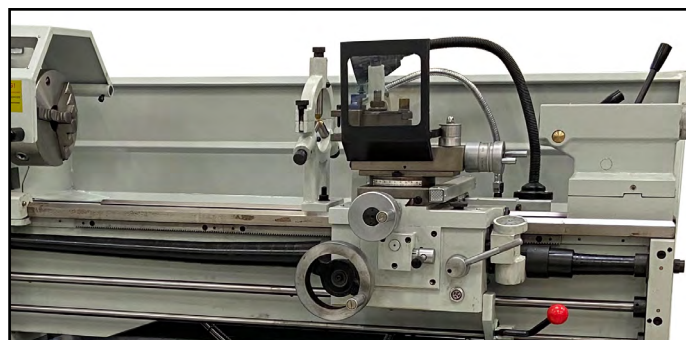

Type GH-1440B Konventionel drejebænk med hærdede og slebne vanger og gearhjul. Med Camlock spindelnæse, fodbremse og halogenlys. Ved hastighedsskift findes der en jog-funktion for enkel og hurtig regulering. Udtagelig bro under drejepatronen for store diametre. Samtlige manøvrehandtag er placeret bekvemt for operatøren.

Standard med digitaludstyr og hurtigskiftstålholder!

Standard udstyr:

- Digitalvisning, 2 akser
- Ø200mm /D5 3-klo
- Separat 4-klo Ø200mm
- 4-vejs hurtigskiftstålholder
- Fodbremse
- Kølevæskelanlæg
- Halogenbelysning
- D1-5 Camlock system
- Planskive
- Fast brille
- Medløbende brille
- Kølevandsafskærmning
- Hærdet og slebne V-vanger
- Spindelafskærmning

Tekniske data		GH-1440B
Artikel nr.		17822
Drejelængde	mm	1000
Vangebredde	mm	187
Pinohøjde	mm	178
Sving over tværslæde	mm	224
Sving uden bro	mm	476
Sving over vange	mm	356
Spindelboring	mm	Ø 51
Pinoldok konus		MK 4
Langsgående tilspænding	mm	0,078 – 1,044
Krydstilspænding	mm	0,022 – 0,298
Omdrejninger	o/min.	70 – 2000
Metrisk gevind	mm	0,45 - 10,0
Tomme gevind	TPI	2,25 - 40
Motor	kW	1,5 / 2,2
Dimensioner l x b x h	mm	1940 x 760 x 1520
Vægt	kg	600