



TILBUD PÅ LAGERMASKINER

TIL OMGÅENDE LEVERING



Kapema

Priserne er ekskl. moms, ab lager - forbehold for mellemsalg
De viste fotos kan indeholde ekstraudstyr som skal bestilles separat

Baykal hydraulisk saks type HGL Compact 3106

- Kapacitet: 3060 x 6 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Olietank: 160 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Lysbom foran knive
- Motoriseret justering af snitluft
- **Pneumatisk pladefang type U**



Tilbudspris

kr. 325.000,-

Baykal hydraulisk saks type MGH-PRO 3110

- Kapacitet: 3060 x 10 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 12
- Olietank: 170 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Pneumatisk pladefang
- Lysbom foran knive
- Motoriseret justering af snitluft



Tilbudspris

kr. 435.000,-

Senfeng slibe- og afgratemaskine type SFD1300

- Indvendige kraftige motorer
- Vakuum i bord
- Selvdiagnostisk alarmerhed
- Aut. tykkelsesjustering
- Variabel hastighed
- Fulldautomatisk PLC-styring
- Arbejdsbredde 1300 mm
- Arbejdstykkelse 0,5-50 mm
- 2 arbejdsstationer med slibebånd
- 1 arbejdsstation med roterende børster
- HMI Interface, touchscreen
- Justerbar båndhastighed



Tilbudspris

kr. 275.000,-

EMC slibe- og afgratemaskine type OXY M650

- Arbejdsbredde 650 mm
- Kredsløbssystem med 1 gruppe
- Fast bord 900 mm
- Vakuumbord med inverter
- Inverter for karrusel og for fremføring
- Hurtigskiftanordning for børster
- Automatisk op/ned justering for Z-akse via digital display
- Kapacitet 990 mm³/h (25)
- Hastighed børster 800 o./min.
- Børstediameter 120 mmØ
- Motor 3 kW



Tilbudspris

kr. 175.000,-

Erbend dobbeltbukker type MFD 3220

- 3D grafisk styring
- Manuel bombing
- Stål: 3200 x 2 mm
- Rustfri: 3200 x 1,2 mm
- Aluminium: 3200 x 3 mm
- 2 arbejdsstationer på overvagen
 - 1 med 20° skarpskinne
 - 1 med 100 mm høje segmenter
- 15,6" cnc touch screen
- Alle akser motoriseret - servomotor på X-akse
- Manuel justering af bukkevange, 35 mm
- 1000 mm mot. bagstop med kugleruller
- 3 punkts fodpedal



Roterbar
overvange

Tilbudspris

kr. 395.000,-

Erbend svingbukker type MFC 2520

- Kapacitet 2550 x 2,0 mm
- 1000 mm pladeanslag
- Manuel bombing
- 2D CNC software m. 15,6" touchskærm
- AC motoriseret styring af Y og Z-akse
- Servomotor på X-akse
- Åbningshøjde overvange 120 mm
- Man. bukkevangejustering 35 mm (A-akse)
- 45° overvange
- Skarpskinne
- Bredde bukkevangeskinne;
7, 10, 15 eller 25mm
- Lysgitter foran
- Fodbetjent nødstop med 2 stationer



Tilbudspris

kr. 290.000,-

Erbend manuel segment kantbukker type UFA 1212

- Lodret overvange med 200 mm åbningshøjde
- Arbejdslængde: 1250 mm
- Kapacitet stål 400 N/mm²: 1,25 mm
- Segmenteret overvangeværktøj
højde: 100 mm, fodbredde: 56 mm
- Segmenteret bukkevangeværktøj, h: 60 mm
- Segmenteret undervangeværktøj, h: 92 mm
- 500 mm manuelt pladeanslag og værktøjsboks
- Hjul med brems
- Bukkevinkel stabiliseringsenhed
- Overvange stabiliseringsarm, trykarm og stabiliseringsfodpedal



Tilbudspris

kr. 41.900,-

Kapema præcisionsdrejebænk type GH660

Induktionshærdede vanger og gearhjul samt 2 akset digitaludstyr.

- Drejelængde 2000 mm
- Spindelboring 105 mm
- Pinolhøjde 330 mm
- Sving uden bro 870 mm
- Sving over tværsælde 420 mm
- Vangebredde 405 mm
- Spindeldok konus MK 1:20
- Pinoldok konus MK 5
- D 1-8 Camlock system
- Digitalvisning, 2 akser
- Ilgang på begge akser
- Hurtigskiftstålholder, 40 pos.
- Fodbremse
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- 3-bakket centrer patron Ø 325 mm
- 4-bakket kloplan Ø 400 mm
- Planskive Ø 630 mm
- Fast brille 6-125 mm
- Medfølgende brille 6-100 mm
- Kølevandsafskærmning
- Hærdet og slebne V-vanger
- Spindelafskærmning



Tilbudspris

kr. 179.000,-

Priminer bearbejdningscenter type Mini Center

- Kompakt maskine med et aftryk på kun 1600x2000 mm
- 10.000 omdrejninger på spindlen
- 100% lukket konstruktion med tag
- Siemens styring 828D
- Inkl. Siemens ShopMill og Siemens 3D Simulation
- Bord: 650 x 300 mm
- Motor 4,8/19 kW
- X-Y-Z: 500-300-400 mm
- Spindel SK40
- Nøjagtighed VDI 3441 Full Travel
- Paraply værktøjsveksler 12 positioner
- Lineære føringer på alle akser
- Spånrumsskylning og vandpistol



Tilbudspris

kr. 315.000,-

Priminer bearbejdningscenter type Alpha V15L

- Kraftig maskine med stort plan på hele 1700x700 mm
- Kapacitet bord: 1500 kg
- 100% lukket konstruktion med tag
- Særlig kraftig spindelmotor, 53 kW
- Siemens styring 828D
- Inkl. Siemens ShopMill og Siemens 3D Simulation
- X-Y-Z: 1500-760-700 mm
- Ilgang: 24 m/min.
- Spindel: SK40
- Spindelhastighed: 1-12.000 omdr./min.
direct drive inkl. oliekoeler
- Værktøjsveksler: 30 positioner
- Køling gennem spindel: 20 bar CTS
- Spåntransportør • MPG • Aut. smøring
- Spånrumsskylning og vandpistol



Tilbudspris

kr. 850.000,-

CoastOne Multitapper type MT1212

- Gevindstørrelse: M3 - M10
- Undersækning: 1-10 mm
- 3 spindler standard, 2 gevindsk.+1 undersæk.
/ 4.spindel option
- Mikrosmøring for hver spindel
- Arbejdsområde: 1250 x 1250 mm
- Max. vægt emne: 50 kg
- Max. emnetykkelse: 12 mm
- X-Y-Z: 1000-140-1500 mm/sek.
- Positioneringsnøjagtighed: $\pm 0,07$
- Z-akse slaglængde: 150 mm
- Påkrævet lufttryk: 6 bar
- Nominel kraft: 2,5 kW
- Maskindimensioner: 2550 x 2400 mm
- Programmering: numerisk input /
stansmaskine NC fil import



Tilbudspris
kr. 590.000,-

CoastOne servo-elektrisk kantpresse type C9

- Kapacitet: 220 kN
- Arbejds længde: 850 mm
- Slaglængde: 250 mm
- Åbning: 500 mm
- Afstand mel. gavle: 790 mm
- Vandring Y-X-R: 250-400-250 mm
- Ilgang/retur: 100 mm/s (option)
- Arb.hastighed: 10 mm/s
- Digital styring med Touch-screen
(enkel og hurtig programmering)
- Servo-motor m. kuglespindel og føringer
(høj præcision)
- Ingen hydraulikolie & ingen støj
- Meget lavt strømforbrug (<1,5 kW)
- Minimal service og vedligehold.
- OPTION: Ilgang/retur m.Lasersafe kr.75.000,-



Tilbudspris
kr. 375.000,-

G.Weike fiberlaser type LF1313 - 1,5 kW

- Ultra kompakt i moderne design
- Ideel til mindre produktion - prototyper - undervisning
- Egnede til skæring i stål/rustfrit stål/aluminium, samt "blanke materialer" som kobber og messing, og ligeledes til gravering i materialerne
- Fodaftryk på kun 250x250 cm
- Skæreamråde 1300 x 1300 mm
- Fast skærebord
- IPG 1,5 kW generator
- Yaskawa servo drev.
- Raytool skærehoved med autofokus
- Software Cypcut
- Positioneringsnøjagtighed på +/-0,008
- 3. generation Aviation aluminium (broen)
- Inkl. 1 pk. med diverse sliddele



Tilbudspris

kr. 385.000,-

Senfeng fiberlaser type SF1313N - 1,5 kW

- Meget kompakt laser i et topmoderne design
- Betjeningsvenlig med stor touchskærm
- Maxphotonics generator 1,5 kW
- Bord str. 1300x1300 mm
- Skærehoved med autofokus fra Raytool
- Positioneringsnøjagtighed: +/- 0,05 mm
- Gentagelsesnøjagtighed: +/-0,02 mm
- Cypcut software brugerflade
- Max. hastighed op til 80 m/min.
- Vægt: 1850 kg - max. vægt bord: 300 kg
- Dimensioner: 2860x3720x1963 mm
- Maskinen er CE godkendt af det tyske TÜV i Europa



Tilbudspris

kr. 385.000,-

Senfeng fiberlaser type SF1530G - 3 kW

- Meget kompakt laser i et topmoderne design
- Lukket konstruktion
- Automatisk identificering af kanter
- Automatisk nesting
- Skærebord trækkes ud i siden
- Maxphotonics generator 3 kW
- Nøjagtighed: 0,02 mm
- Autofokus
- Aut. højdestyring
- Kølesystem & automatisk smøring
- Offline software, FScut2000



Tilbudspris

kr. 650.000,-

Senfeng fiberlaser type SF3015HC - 6 kW

- Skærebord: 3000 x 1500 mm
- Maxphotonics generator 6 kW
- X-Y-Z: 1530-3050-220 mm
- Positioneringsnøjagtighed: $\pm 0,05$ mm
- Gentagelsesnøjagtighed: $\pm 0,02$ mm
- Automatisk skiftebord
- Autofokus
- Aut. højdestyring
- Kølesystem & automatisk smøring
- Kameraovervågning
- Offline software, FScut2000
- Filter fra TAMA italien



Tilbudspris

kr. 825.000,-

Senfeng rørfiberlaser type 6020T - 2 kW

- Topmoderne rørlaser
- Maxphotonics generator 2 kW
- Raytools skærehoved
- 6 m rørlængder
- Vandkøler
- Lavtryksalarm
- Auto gasventil
- TÜV godkendt
- Nesting offline software
- Ekskl. loading/unloading system
- Rørdiameter Ø10-220 mm
- Max. hastighed 80 m/min.
- 2 m unloading system



Tilbudspris
kr. 795.000,-

DWK kantpresser type 3100 x 160 T

- Kapacitet 3100 mm x 160 T
- Afs. mellem gavle 2450 mm
- Udladning 440 mm
- Slaglængde 200 mm
- Hastighed ned: 150 mm/sek.
- Ilgang: 140 mm/sek.
- Cybtouch CT12 CNC styring
- Akser: Y1-Y2-X-R
- CNC bombing
- DSP lasersafe
- Quick Release overværktøj
- 13 mm wila spor i bund
- Multimatrice
- 1 sæt forkrøppet overværktøj
- Værktøjsskab i gavlside
- LED arbejdslys



Tilbudspris
kr. 380.000,-

DWK kantpresser type 3100 x 160 T

- Kapacitet 3100 mm x 160 T
- Afs. mellem gavle 2450 mm
- Udladning 440 mm
- Slaglængde 200 mm
- Hastighed ned: 150 mm/sek.
- Ilgang: 140 mm/sek.
- Cybelec CT15 CNC styring
- Akser: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bombering
- DSP lasersafe
- Quick Release opspænding
- 13 mm wila spor i bund
- Multimatrice
- 1 sæt forkrøppet overværktøj
- Værktøjsskab i gavlside
- LED arbejdslys



Tilbudspris
kr. 435.000,-

DWK kantpresser type 4100 x 225 T

- Kapacitet 4100 mm x 225 T
- Afs. mellem gavle 3420 mm
- Udladning 440 mm
- Slaglængde 200 mm
- Hastighed ned: 150 mm/sek.
- Ilgang: 140 mm/sek.
- Cybelec CT15 CNC styring
- Akser: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bombering
- DSP lasersafe
- Quick Release opspænding
- 13 mm wila spor i bund
- Multimatrice
- 1 sæt forkrøppet overværktøj
- Værktøjsskab i gavlside
- LED arbejdslys



Tilbudspris
kr. 565.000,-

Style HighTech Teach-in drejebænk type 510 x 1350



- Industriel Pentium 4 3.0 Ghz PC, 512 MB RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse
- Netkort
- Digital positionering ved valg af manuel funktion
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
 - Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelsesskærm
- Arbejdsbelysning
- 11 kW motor
- RPM potentiometer
- Fast brille 20-190 mm
- Konstant skærehastighed
- Inkl. centrerpatron

DANSK-
SPROGET
STYRING



Tilbudspris

kr. 675.000,-

Senfeng lasersvejser type SF1500 HWM

- Laser 1500 W
- Wire diameter 0,8 - 1,6 mm
- Selvsmeltende svejsning er $\leq 15\%$ af pladetykkelsen og $\leq 0,5$ mm
Enkeltfyldtrådssvejsning $\leq 1,2$ mm
Dobbelt svejsetrådssvejsning ≤ 2 mm
- Nettovægt 220 kg
- Dimensioner 954 x 715 x 1080 mm
- Svejsepistol 10 m
(trådtilførselsslange = 5 m lang)
- Total power 12 kW
- Strøm 3-faset 380V 50/60 Hz
- Maxphotonics laserkilde



Tilbudspris

kr. 89.000,-

Senfeng graveringsmaskine type SF200FA

- Lukket konstruktion
- Sikkerhedsglas i forhold til laser
- Indbygget industriel PC, tilsluttet fladskærm
- Tastatur og mus i udtræksskuffe
- Softwarepakke - klar til brug
- Effekt: 30 Watt
- Område: 300 x 300 mm
- Marketingsdybde: 1,2 mm max.
- Hastighed: 7000 mm/s.
- Strømforsyning 220 V
- Luftkøling



Tilbudspris

kr. 49.000,-

Arboga boremaskine type A2608

Type A2608 har en borekapacitet på 25 mm. 360° drejebart hoved. Mikroswitch ved spindelafskærmning og håndbetjent reversering er standard.

- Borekapacitet 25 mm
- Gevindskæringskap. M16/M20
- Boreddybde 135 mm
- Afstand spindel/søjle 255 mm
- Bordets arbejdsflade 500x400 mm
- Antal hastigheder 8
- Omdr. 105-2900
- Motor 0,9 kW

Tilbudspris

kr. 23.900,-



Akyapak mot. profiljernsvalse type APK 50

- Akseldiameter 50 mmØ
- Valsediameter 157 mmØ
- Valsehastighed 2,95 m/min.
- Motor 1,1 kW
- Hærdede og slebne aksler
- 1 sæt universalruller medfølger
- Hydr. flytbar på nederste valser op/ned
- Styreruller
- Digital display for nederste valser
- Flytbar kontrolpanel
- Manuel smøring

Tilbudspris

kr. 74.900,-



Akyapak pladevalse type AS 90-10/3,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 3 mm
- Valse diam. 90 mm
- Konisk valseudstyr
- Svingbar topvalse
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern
- Asymmetrisk valseplacering muliggør forbukning af emnet



Tilbudspris

kr. 26.900,-

Akyapak pladevalse type AS-M 90-10/3,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 3 mm
- Valse diam. 90 mm
- Motor 1,1 kW
- Mobil fodpedal
- Bomberede & hærdede valser
- Konisk valseudstyr
- Svingbar topvalse
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Asymmetrisk valseplacering muliggør forbukning af emnet
- Gavle i støbejern



Tilbudspris

kr. 36.900,-

Akyapak pladevalse type ASM 110-10/4,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 4 mm
- Valse diam. 110 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærdede valser
- Mobil fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris
kr. 69.000,-

Akyapak pladevalse type ASM 140-20/4,0

- Arbejdslængde 2050 mm
- Pladetykkelse 4 mm
- Valse diam. 140 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærdede valser
- Mobil fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris
kr. 97.000,-

Imet aut. båndsav type CUBO 300 NC Flat

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/230/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2765x27x0,9 mm
- Motor: 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 870 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60°
- Hurtigstop ved 0°
- Hydraulisk fast skruestik
- PLC programmering
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 140.000,-

Imet hydr. semi-aut. båndsav type BS 300 PLUS SHI

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/240/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2465x27x0,9 mm
- Motor: 1,5 / 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 940 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60° / H: 0°-45°
- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60°
- Meget høj klingspænding 1700 kg/cm²
- Hydraulisk skruestik med justerbare føringer
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 75.900,-

Imet gravitations båndsav type GBS 218 Eco AutoCut

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 220/210/250x110 mm
- Snitvinkel: V: 0-45-60°
- Klingestørrelse: 2455x27x0,8 mm
- Motor: 1,2 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 900 mm
- Velegnet til stål, støbejern og alu
- AutoCut GH med 3-vejs selektor:
A - manuel skæring
B - hurtig fremføring til emne
C - aut. skæring med justerbar dybde tilspænding




Tilbudspris

kr. 23.900,-

Imet man. gravitations båndsav type GBS 242 GH

- **AUTOCUT GH** med 3-vejs selektor
A: Manuel skæring / B: Hurtig fremføring /
C: Aut. skæring m. justerbar dybde tilspænding
- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 250/210/290x210 mm
- Klingestørrelse: 2695x27x0,9 mm
- Motor: 1,1 / 1,3 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 940 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60° / H: 0°-45°
- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60° venstre
- Skruestik med hurtig fastspænding
- Justerbar længdestop

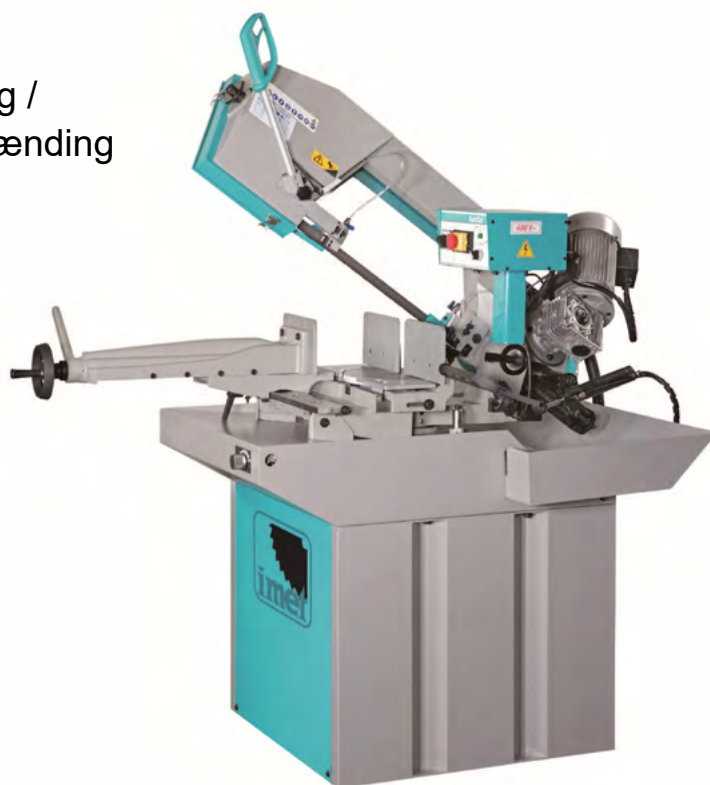

Tilbudspris

kr. 39.900,-

Imet aut. dobbeltsøjle båndsav type Ktech 502 F2000



Automatisk dobbeltgering 0-60gr., både højre og venstre, og med automatisk fremføring på 2000mm. Maskinen er udstyret med tågesmøring, trykregulering af skruestik samt spulepistol. Yderst solid og effektiv båndsav med nyudviklet og intuitiv styring, således kun et minimum af tid til oplæring er nødvendig.

10" touch med overskuelig guide til betjening. Ydermere mulighed for sammenkobling med ekstern PC, og offline software. Programmer kan laves på kontoret og sendes til saven.

Kraftig saveramme medvirker til minimum af vibrationer, og sikrer høj levetid på klingen.

Klingen drives af elektrisk inverter med variabel hastig fra 5-100m/min. Ruller integreret mellem sav og fremføring, for 100% understøttelse af emnet.

Kapacitet:

- 90 gr Ø 350 mm Flad 500 x 310 mm
- 45 gr højre Ø 300 mm Flad 300 x 300 mm
- 45 gr venstre Ø 300 mm Flad 300 x 300 mm
- 60 gr højre Ø 150 mm Flad 150 x 320 mm
- 60 gr venstre Ø 150 mm Flad 150 x 330 mm

Tilbudspris

kr. 335.000,-

MEBAeco automatisk båndsav type 335 DGA-2300

- 2-søjlet lineærført dobbeltgearingsrav, med trinløs geringsindstilling
30-45-90-135 grader
- 15-150 m/min. frekvensregulering
- Materialeførføring: 5-2300 mm
- Rund 90° : 335 mm
- Rund 45°H : 330 mm
- Rund 45°V : 305 mm
- Rund 30°H : 180 mm
- Rekt. 90° : 500x335 mm
- Rekt. 45°H : 320x335 mm
- Rekt. 45°V : 305x335 mm
- Rekt. 30°H : 170x335 mm
- Central maskinbetjening
- Medløbende spånrengøringsbørste
- Savblad med føringer i hårdmetalsstyr
- Trinløs og hurtig indstilling af bakkernes ekcenterklemme
- Manuel savbladsspænding med momentnøgle
- Inkl. 1 stk. savblad 4/6 monteret på maskinen
- Kølevæskeudstyr kombinerbar med Meba micro-spray
- Meba toppræstationspakke udførsel HSS
- Frekvensreguleret AC-motor 15-150 m/min 3 kW
- Savblad 34 x 1,1 mm
- Hydraulisk materialeopspænding
- Digital geringsvisning på 0,1
- Kontrol af minimums omdrejningshastighed og brud på savblad
- Elektronisk SPS styring
- NC styring
- Trinløs højdeindstilling af savrammen
- Automatisk savramme højdeindstilling
- Elektrisk geringsdrejning
- Sikkerhedspakke med lysgitter efter CE reglerne
- Motor : 3 kW



Tilbudspris

kr. 599.000,-

MEBApro 300A fuldautomatisk båndsav

Trinløs og hurtig indstilling af bakkernes excenterklemme og savblad med føringer i hårdmetalsstyr.

- Dreven spånrengøringsbørste
- Hydraulisk savbladsspænding
- Inkl. 1 stk. savblad 4/6 på maskinen
- Frekv.reg. AC-motor 15-130 m/min 3,0 kW
- Savblad dim. 4900 x 34 x 1,1 mm
- Hydraulisk materialeopspænding
- NC styring
- Kontrol af min. omdrejningshastighed og brud på savblad
- Aut. indstilling af båndstyr til savediameter
- Materialeføring vha. servoreguleret kuglespindelmotor



Tilbudspris
kr. 299.000,-

Kimtech vandskærer type XY-SMALL 3015

- 3100 x 1600 mm
- Max. pladetykkelse 200 mm
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarm
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfri stål og alu
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30 hk, 4100 bar
- Sandbeholder 1500 kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål



Tilbudspris
kr. 1.395.000,-

Fræsemaskine type M5S-V

- 3-akset digital udlæsning
- Vandring: 1000x380x360 mm
- Bord: 1370x305 mm
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Motoriseret tilspænding på alle akser
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved:venstre/højre 45°
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning

Tilbudspris

kr. 92.000,-



Fræsemaskine type UW 13

- 3-akset digital udlæsning med LCD display
- Motoriseret tilspænding for X, Y og Z-akse
- X-Y-Z vandring: 1000 - 360 - 400 mm
- X-Y-Z ilgang: 1000 - 1000 - 750 mm/min
- Rektangulære føringer Y-Z akse
- Trækstang M 16
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm /
- ISO 40/40 mm
- Svingbart kontrolpanel
- Fuldt justerbart fræsehoved
- Spindelkonus ISO 40
- Stort krydsbord med T-spor 1370x320 mm
- Tiltbart bord -45° til +45°

Tilbudspris

kr. 139.000,-



Fræsemaskine type X6436

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- Fræsehoved, multijusterbart
- Central smøring samt kølevæskeanlæg
- 3-akset digital visning
- Spændetænger ISO 50 DIN2080
- Langdorn Ø 22 mm & Ø 27 mm
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Dynamisk balanceret
- Sikkerhedsanordning for man./aut. drift
- Forspændte kuglespindler
- Spindelbrems
- Halogenbelysning
- Værktøj

Tilbudspris

kr. 165.000,-



Microcut skråvange drejebænk type LT-65 MC

- Drejediameter 210 mm
- Drejelængde 460 mm
- X-Z vandring 215-520 mm
- Spindelhastighed 4000 omdr./min
- Spindelboring 75 mm
- Største emnegennemgang 65 mm
- Fanuc 0iTF styring m. Manual Guide
- C-akse
- Hydr. 8" centrerpatron med hårde og bløde bakker
- Hydraulisk pinoldok
- 20 bar indvendig køling
- Drevne værktøjer, VDI 30, 12 stationer
- Spåntransportør
- Spulepistol
- Forberedt stanglader
- Emnefang



Tilbudspris

kr. 549.000,-

Jesco drejebænk type Champion 1540

- Drejelængde 1000 mm
- Spindelboring 54 mm
- Pinolhøjde 190 mm
- Sving over vange 390 mm
- Sving over bro 610 mm
- Sving over tværslæde 240 mm
- Fagor 2-akset digitaludstyr
- Ilgang på Z-akse
- Centrerpatron, fast brille, rullepinol
- Vangestop og gevindur
- Hurtigskift stålholder m.6 holdere
- Halogenbelysning, beskyt.skærme
- Afdækn. af roterende aksler, fodbremse
- Manualer og CE



Tilbudspris
kr. 189.000,-

Bochi drejebænk type CS 6266/2000

- Drejelængde 2000 mm
- Spindelboring 105 mm
- Pinolhøjde 330 mm
- Motor 10 kW
- Vægt 3800 kg
- Digital udlæsning
- Ilgang på begge akser
- Centrerpatron
- Hurtigskift stålholder
- 4-bakket kloplan
- Fast og medfølgende brille
- Manualer og CE



Tilbudspris
kr. 165.000,-

Jutec rørbukker type 6000 S

Velegnet til bukning uden dorn i rørprofiler fra Ø10-50x5 mm.

Positionsovervågning direkte på bukkeaksen.

Bukkevinklen justeres med overskueligt display.

For komplekse opgaver kan profilerne lagres.

- Bukkeradius min/max. 36/250 mm
- Digital indstilling af bukkevinkel
- Bukkevinkel max. 180°
- 6-kant nøgle 40 mm for værktøjsskift
- Pedal med stop/nødstop
- 230 V med frekvensomformer el. 400 V
- Kapacitet 10-50 mmØ
- Vægt 110 kg
- Prisen er ekskl. værktøj og matrice

Tilbudspris

kr. 75.000,-



Transfluid rørbukkemaskine type MB 642

- Kapacitet 6-42 mm Ø
- Max. vægtykkelse 38x6 mm / 42x4 mm for ST37
38x5 / 42x3 mm for ST52 og rustfri stål
- Kompakt rør op til 30 mm i ST37
- Bukkevinkel max 150°
- Radius mellem 2 x D og 3 x D
- Nominel tryk 250 bar, driftstryk 200 bar
- Fri bukning til højre og venstre,
bukkeplan horisontal
- Forvalg af bukkevinkel via mekanisk vinkelstop
- LxBxH – 850x500x1100 mm
- Vægt – ca. 85 kg

Tilbudspris

kr. 52.000,-



Motoriseret pladesaks type SMP

- Manuelt pladeanslag med mm-tæller
- Snitkantbelysning & snittæller
- Bordforlængere 600 mm
- Vinkelanslag
- Flytbar 24 V fodkontakt
- Motorværn og nødstop
- 2 snitkanter pr. kniv
- Sikkerhedsafskærmning



Priser fra
kr. 44.000,-

Altid mange modeller på lager, ring og hør nærmere

Type	Klippe-længde	Plade-tykkelse	Klippe-vinkel	Klippe-hastighed	Motor	Plade-anslag	Bord-bredde	Bord-højde	L x B x H	Vægt
	mm	mm	grader	Antal	kW	mm	mm	mm	mm	Kg
SMP 12/30	1275	3	2,0°	35	3	635	330/930	870	1500 x 550 x 1100	875
SMP 12/40	1250	4	2,4°	38	4	640	330/930	870	1600 x 560 x 1230	1300
SMP 20/20	2050	2	1,75°	38	3	640	330/930	870	2250 x 560 x 1130	1520
SMP 20/30	2050	3	2,0°	35	4	665	420/1020	870	2500 x 670 x 1230	1550



Kapema er stiftet i 2004 og er en kompetent og pålidelig leverandør af maskiner til metalindustrien. Udover køb og salg af nye og brugte maskiner tilbyder vi alle former for service og automatisering på både nye og eksisterende maskiner.

Branchens bredeste produktsortiment, omfattende lagerhold af både maskiner og reservedele samt en unik serviceorganisation gør Kapema til en attraktiv samarbejdspartner for alle grene i metalindustrien.

Vi er idag én af landets førende virksomheder inden for salg og service af maskiner til metalindustrien. Med konstant fokus på udvikling, tætte relationer og nytænkning, har vi været i stand til at opretholde en markedsledende position. Vores store udstilling i Thisted er altid åben for demonstrationer af enhver form for maskineri til såvel pladebearbejdning som spåntagning. Vi tilbyder markedets mest komplette setup og leverer turn key-løsninger, hvor vi:

- Afdækker kundens behov
- Leverer og installerer maskinerne
- Afholder kursus
- Servicerer maskinparken



Kristian Mortensen
Mob. 2448 8215
ksm@kapema.dk



Mogens Sørensen
Mob. 4024 1518
ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Mob. 3030 3820
gt@kapema.dk



Ernst Sørensen
Mob. 8177 8488
es@kapema.dk