

Fræsemaskine type M5S-V

Kapema A/S


Best
Price

Katalog 2021

Standard med 3-akset digital udlæsning, pneumatisk værktøjsantræk og motoriseret X, Y og Z-akse

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding af X,Y og Z-aksen
- Kølevæskeanlæg indbygget
- 3-akset digital udlæsning
- Tilspænding 3 hastigheder
- Centralsmøring
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning af bordplan og spindel med afbryder

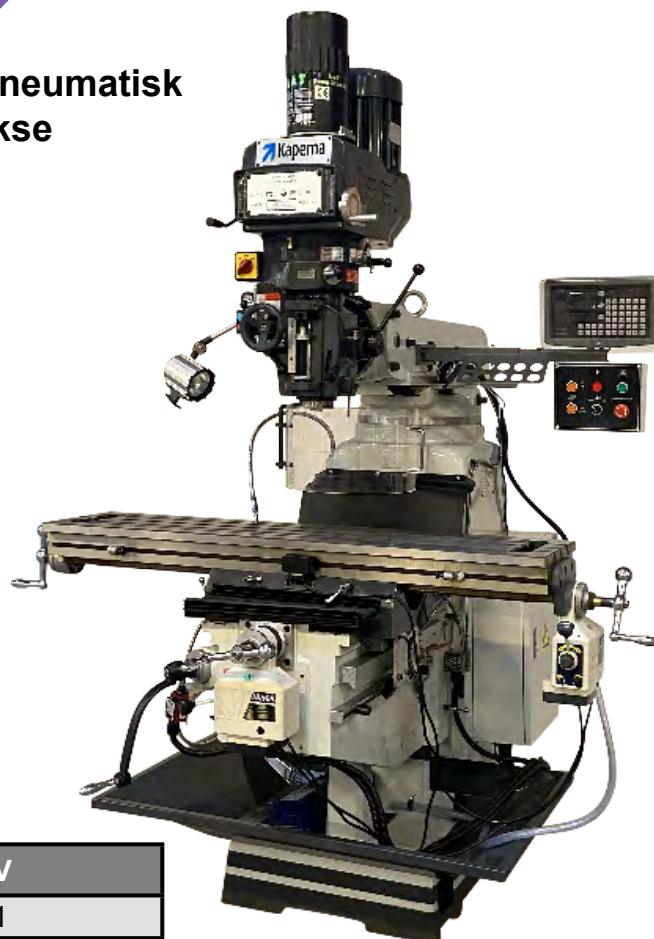

Tekniske data		M5S-V
Artikel nr.		17741
Motor	kW	5
Fræsehoved		Venstre/Højre: 45°
Spindelkonus		ISO 40
Spindelhastighed (60 Hz)	o/min.	Lav hastigh.: 50-3750 Høj hastigh.: 420-3750
Antal tilspænd.	mm/o	3 hast. 0,04; 0,08 & 0,14
Pinolvandring	mm	127
Slaglængde	mm	520
Afstand mel. spindel og bord	mm	50-410
Bordplan	mm	1370 x 305
Bordvandring X-Y-Z	mm	1000 - 380 - 360
Bordbelastning	kg	300
T-spor		3 stk. / 15,88 x 65
Dimensioner LxBxH	mm	1850 x 1650 x 2300
Vægt		1375